

Conjunto de Soldadura e Corte AGA Oxi-Acetileno



Versão Standard composta por:

- ⇒ Punho com ponteira para mangueira;
- ⇒ Três lanças para soldadura;
- ⇒ Lança de corte com cabeça de 90°;
- ⇒ Dois bicos de corte tipo K (nº 1 4-9mm; nº 2 9-25mm);
- ⇒ Isqueiro de copo;
- ⇒ Chave de ajuste para porcas de 5 medidas;
- ⇒ Jogo de espevitadores para limpeza de bicos.

Entregue numa mala plástica.




PUNHO COMPLETO



LANÇA DE CORTE




PORCA + PONTEIRA

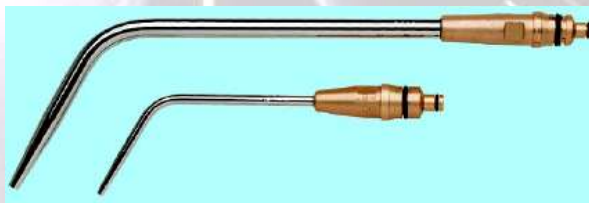


LANÇAS DE SOLDADURA


Opções Completas:

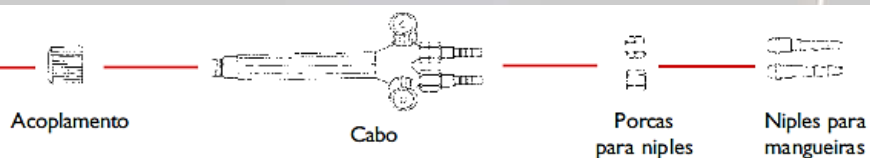


DISPOSITIVOS DE SOLDA

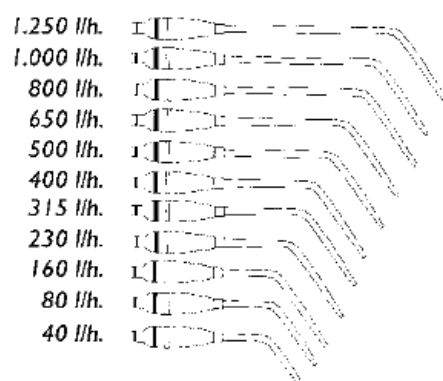


DISPOSITIVO PARA AQUECIMENTO (MONOCHAMA)

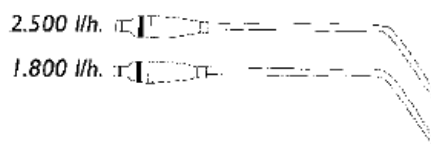

DISPOSITIVO DE CORTE

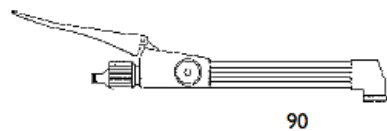


Guia para corte reto



Guia para corte circular


Opções Completas:

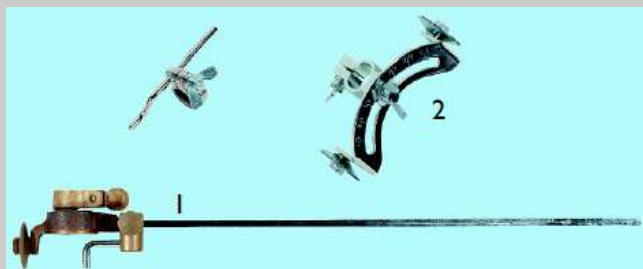

DISPOSITIVO DE CORTE	
Denominação	
1	Guia para corte circular para diâmetro de 60-600mm
2	Guia para corte reto/angular



LANÇA PARA DESEMPENO POR CHAMA					
Denominação	Largura (mm)	Pressão de trabalho		Consumo	
		Oxigénio (bar)	Acetileno (bar)	Oxigénio (l/h.)	Acetileno (l/h.)
Dispositivo para desempenho					
3 bicos	730	0,7	0,7	1.650	1.650
5 bicos	690	0,7	0,7	2.500	2.300

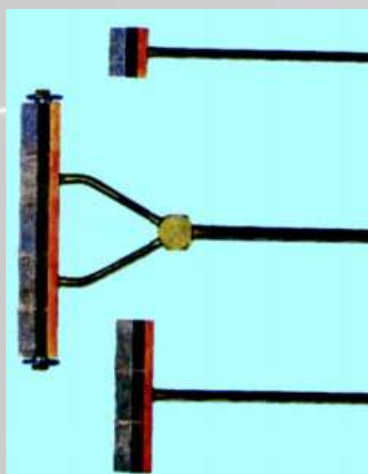

LANÇA PARA LIMPEZA POR CHAMA					
Denominação	Largura mm	Pressão de trabalho		Consumo	
		Oxigénio (bar)	Acetileno (bar)	Oxigénio (l/h.)	Acetileno (l/h.)
Dispositivo para desempenho					
	50	490	0,7	0,7	1.500
	150	490	0,7	0,7	2.300
	250	1.190	0,8	0,6	4.050