



DR 8/15 S1 – 400V




Soldadora de suspensão dupla

- Pistola dupla de soldadura suspensa localizada
- Totalmente refrigerada a água
- Dois pontos são articulados e soldados ao mesmo tempo a partir de um dos lados da placa
- Para ser ligado ao controlador de soldadura C2 **plus** na cabine separada

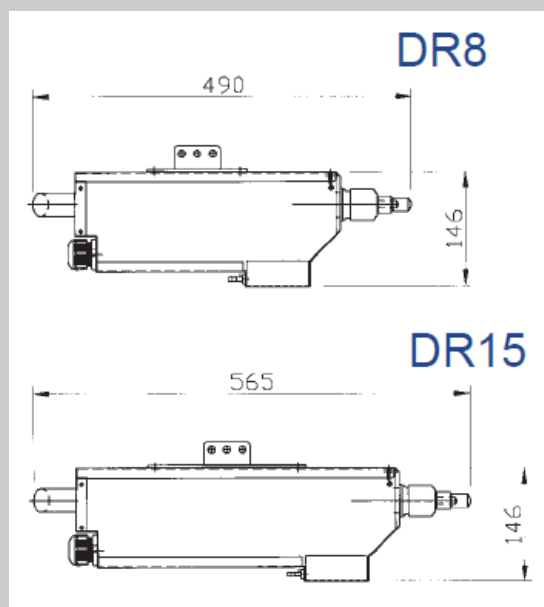

Eléktodos

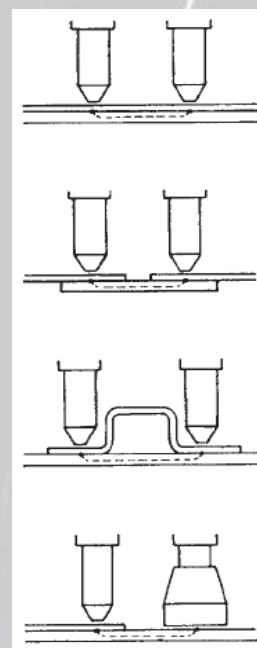

Serviços disponíveis

Controlador de soldadura S1 ajustado pelos potenciômetros



Equilibrador 30 Kg (opcional)

Ficha Técnica		DR 8	DR 15
Potência do ciclo de trabalho a 50%	KVA	8	15
Corrente de curto-circuito	kA	10.3	15
Corrente máxima de soldadura	kA	8.2	12
Capacidade de soldadura em aço	mm	1.2 + base	1.5 + base
Corrente secundária permanente	kA	1.6	1.8
Voltagem secundária	V	3.6	5.8
Nominal de alimentação	V	400	400
Frequência nominal de alimentação	Hz	50	50
Fusíveis retardados	A	16	25
Consumo de água	l/min	3	3
Distância dos eléktodos	mm	44*	44*
Diâmetro dos eléktodos	mm	16	16
Peso	Kg	18	23

* máximo com eléktodos offset de 90mm